

# Инструкция по установке

## Haval H6

2014-2020

## Haval M6

2023-

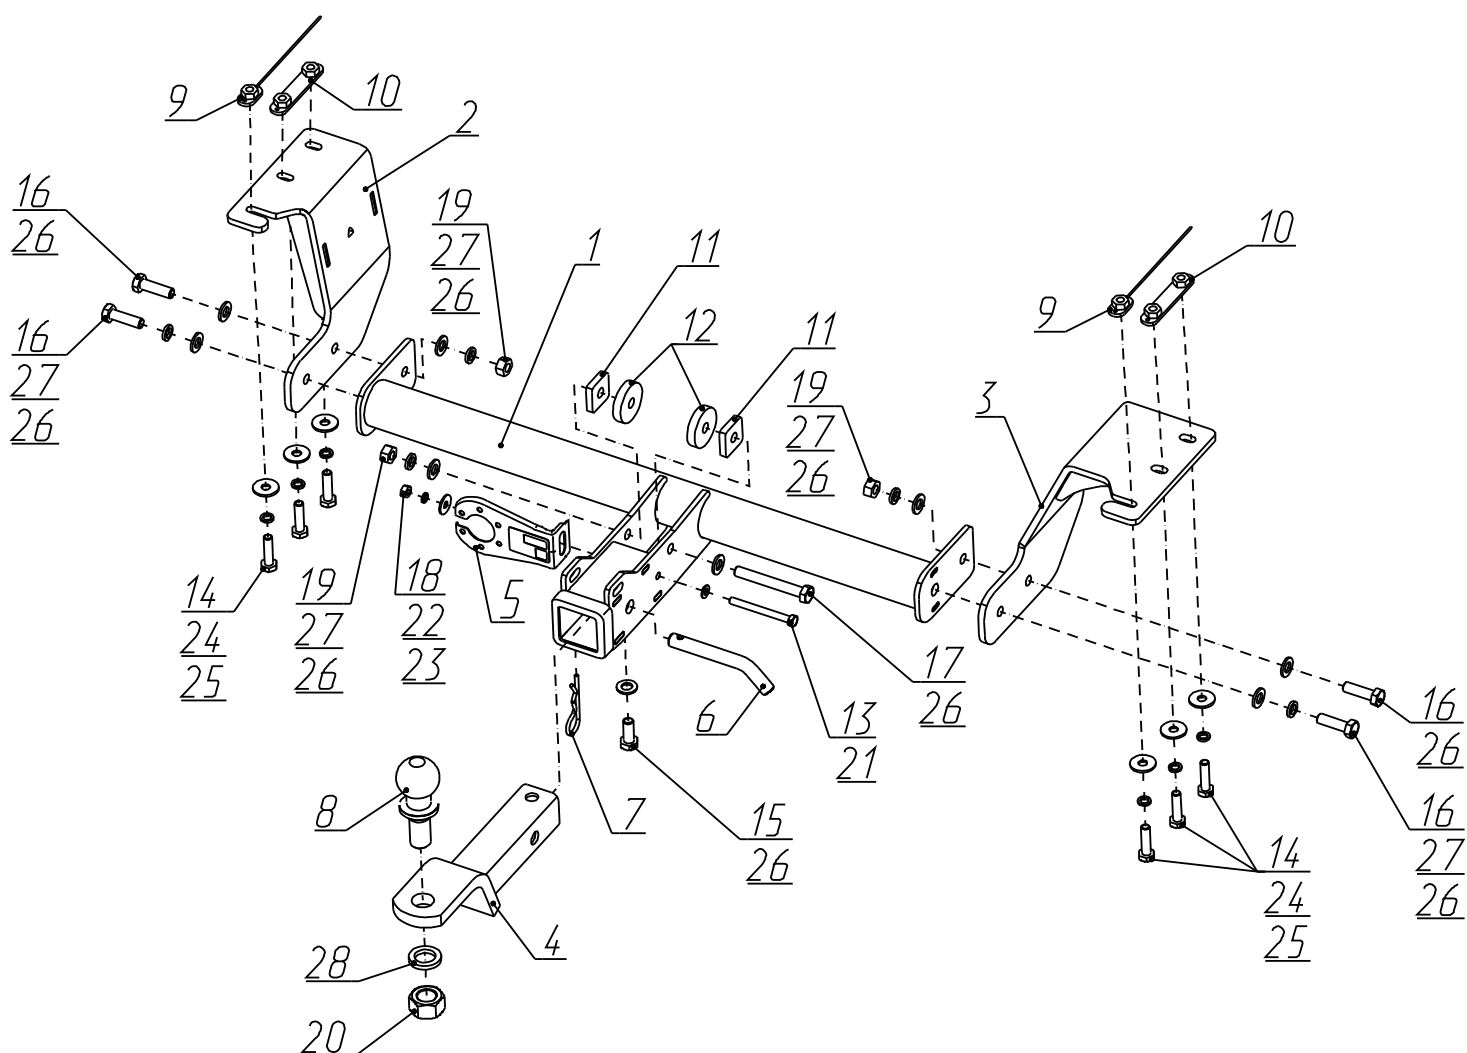


Арт.: F.9414.002














Тип шара - «Е»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div><math display="block">D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981</math></div> <div><math display="block">D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981</math></div> | <div><p>1500 kg</p></div> | <div><p>75 kg</p></div> | <div><p>D = 8,3 kN</p></div> |
| <div><div><p>Haval H6<br/>(2014-2020)<br/>Haval M6<br/>(2023-)</p></div><div></div></div>                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                              |                              |

## Используемый инструмент:



|           |    |                       |                                                                                       |
|-----------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка                 |      |
| <b>2</b>  | x1 | Кронштейн левый       |    |
| <b>3</b>  | x1 | Кронштейн правый      |    |
| <b>4</b>  | x1 | Переходник            |    |
| <b>5</b>  | x1 | Кронштейн под розетку |    |
| <b>6</b>  | x1 | Штифт                 |    |
| <b>7</b>  | x1 | Шплинт                |    |
| <b>8</b>  | x1 | Шар (тип E)           |    |
| <b>9</b>  | x2 | Закладная 1 M10x1,25  |  |
| <b>10</b> | x2 | Закладная 2 M10x1,25  |  |
| <b>11</b> | x2 | Проставка 8 мм        |  |
| <b>12</b> | x2 | Проставка 10 мм       |  |
| <b>13</b> | x1 | M8x80                 |  |
| <b>14</b> | x6 | M10x1,25x40           |  |
| <b>15</b> | x1 | M12x30                |  |
| <b>16</b> | x4 | M12x1,25x40           |  |
| <b>17</b> | x1 | M12x1,25x90           |  |
| <b>18</b> | x1 | M8                    |  |
| <b>19</b> | x3 | M12x1,25              |  |

|           |    |            |                                                                                      |
|-----------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | x1 | M24        |    |
| <b>21</b> | x1 | Ø 8        |   |
| <b>22</b> | x1 | Ø 8        |   |
| <b>23</b> | x1 | Ø 8 увел.  |   |
| <b>24</b> | x6 | Ø 10       |   |
| <b>25</b> | x6 | Ø 10 увел. |   |
| <b>26</b> | x9 | Ø 12       |   |
| <b>27</b> | x5 | Ø 12       |   |
| <b>28</b> | x1 | Ø 24       |  |
|           |    |            |                                                                                      |



**1**



**Для доступа к лонжеронам снять глушитель с подвесов.**

**2**



**Установить закладные M10x1,25 (9) в лонжероны.**



3



К установленным закладным закрепить кронштейн левый (2) и правый (3) с помощью болтов М10х1,25х40 (14), шайб 10 пружинных (24) и шайб 10 увеличенных (25). Далее в левый и правый лонжероны установить закладные М10х1,25 (10).

4



Закрепить кронштейн левый (2) и правый (3) с помощью болтов М10х1,25х40 (14), шайб 10 пружинных (24) и шайб 10 увеличенных (25).

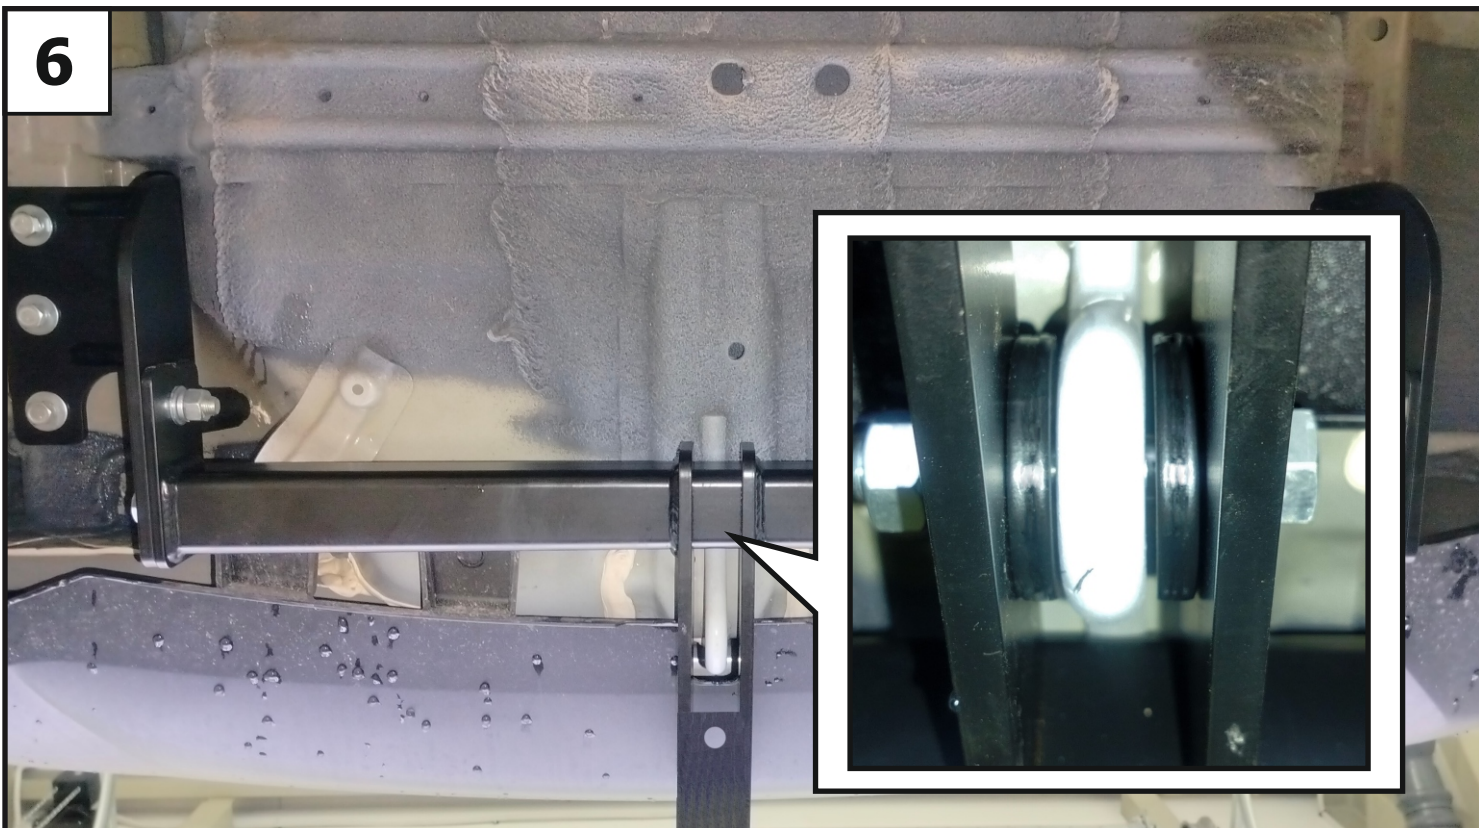


5



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) при помощи метчика М12х1,25. Затем установить балку, закрепив ее к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (16), гаек М12х1,25 (19), шайб 12 пружинных (27) и шайб 12 (26).

6




Закрепить балку к штатной буксировочной петле с помощью проставок 8 мм (11), проставок 10 мм (12), болта М12х1,25х90 (17), гайки М12х1,25 (19), шайбы 12 пружинной (27) и шайбы 12 (26). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку к кронштейнам, затем кронштейны к лонжеронам. Момент затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.



**7**

Место контакта



Установить глушитель на подвесы. При касании болта крепления ТСУ с глушителем создать на корпусе, в месте контакта, технологическое углубление с помощью молотка.

**8**



Установить кронштейн под розетку (5) на балку (1), закрепив с помощью болта М8х80 (13), шайбы 8 (21), шайбы 8 пружинной (22), шайбы 8 увеличенной (23) и гайки М8 (18).

Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М12х30 (15) и шайбой 10 (26). Установить на переходник шар (8), закрепив шайбой 24 пружинной (28) и гайкой М24 (20).

Затянуть резьбовые соединения.

Момент затяжки: М8=25 Нм, М12=81 Нм, М24=95 Нм.